



SUNDIRECT

INFRAPUNA KÜTTEKEHA



ANDMELEHT

Kohtkütteseadmete SC seeria

5-aastane tootegarantii

SUNDIRECTi kohtkütteseadmete SC seeria

Stiilne ja innovaatiline Sundirecti kohtkütteseadmete seeria on loodud just suurte ruumide ja õuealade soojendamiseks. Seadmel on kvaliteetne ekstrudeeritud anodeeritud alumiiniumist kere, mille pinnal on infrapuna intensiivistav lisakiht. Tänu sellele ja seadme kvaliteetsele kroom-alumiinium küttelelemendile kiirgub seadmest tugevaid, kaugeleulatuvaid infrapuna laineid. See on turul olevatest üks kõige efektiivsemaid kaug-infrapuna kütteseadmeid.

Kuumem kiirgur, kiirem soojendamine

SC seeria puhul kasutatakse kõrgtemperatuurilist raud-kroom-alumiinium kiirgurit, mille töötades on pinnatemperatuur 300–350 °C. Tänu kõrgemale pinnatemperatuurile on infrapunakiired tugevamad ja ulatuvad kaugemale ning ruum soojeneb kiiremini. Maksimaalse pinnatemperatuuri saavutamiseks kulub vähem kui 5 minutit.

Lai kasutusala

Uus kohtkütteseadmete seeria on ideaalne soojenduslahendus igasuguste ruumide ja kommerts soojendusvajaduste jaoks. Seda saab kasutada kontori vastuvõtuala, poodide, hotellide, kirikute, restoranide, baaride, avalike asutuste ja igasuguste kaetud välialade, nagu terrasside, verandade jne, soojendamiseks. SC seeria ei kiirga punaselt, ei vaja hooldust ja on ideaalne valik asendamaks kvarts ja halogeen kütteseadmeid.




SUNDIRECT

INFRAPUNA KÜTTEKEHA

ANDMELEHT

Kohtkütteseadmete SC seeria

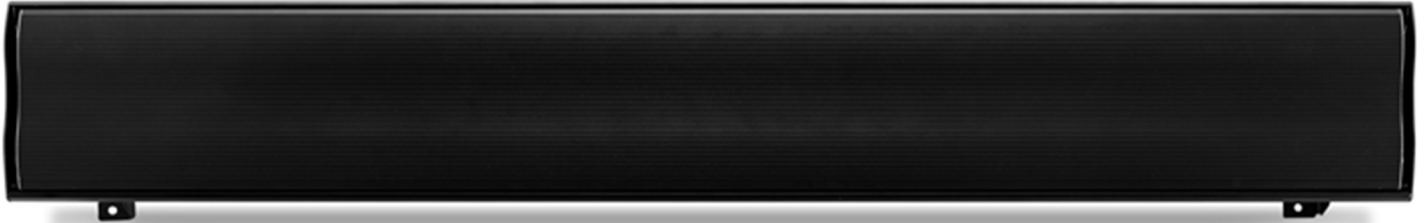

Mudel	Suurus	Võimsus	Paigaldus	Soojendatav ala
SC1800	1050*150*63 mm	1800 W	Sein/lagi	8–12 m ²
SC2400	1350*150*63 mm	2400 W	Sein/lagi	13–18 m ²

Kütteelement: raud-kroom-alumiinium sulam kütteelement
Isolatsioonimaterjal: klaaskiud
Peegeldusmaterjal: teras peegelduskiht
Ülekuumenemiskaitse sensor: 1 tk

Pinnatemperatuur: 300–350 °C
Energiaefektiivsus: kuni 95%
Pingeline: 220–240 V, 50 Hz
Kaitse: IPX4
Sertifikaadid: CE, ROHS

Märkus

SC seeria ei ole regulatsioonide tõttu pistikuga varustatud. Veenduge, et olemasoleva juhtmestikuga ühendades kasutatakse õige reitinguga ühesoonelist kaablit. Pidage meeles, et ohutusregulatsioonide tõttu on keelatud kasutada painduvat mitmesoonelist seadmekaablit, mis on mõeldud püsiühenduste jaoks (välja arvatud viimase ühenduse puhul kaabli väljundi ja fikseeritud seadmete vahel). Kütteseadet on mõeldud kasutamiseks minimaalse õhuliikumisega välialadel. Kui seadet kasutatakse tugeva tuulega aladel, võib selle soojendusvõimsus kahaneda. Selle probleemi lahendamiseks soovitame seadme paigaldada nende objektide lähedusse, mida soovite soojendada, et seade saaks efektiivsemalt töötada. Kaitske seadet vihma eest, see talub ainult veepritsmeid.



Sundirect Technology Ltd.

info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com

Sundirect ja Sundirect Logo on Sundirect Technology Ltd registreeritud kaubamärgid.

© 2016 Sundirect Technology Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Selles andmelehes toodud spetsifikatsioonid võidakse ilma teavitamata muuta.

 HeaSoojus.ee

Hea Kaubandus OÜ

Mäepealse 2, Tallinn 12618 | Tel: +372 611 9019 | info@heasoojus.ee | www.heasoojus.ee